Qsystems®
aluminio

Ficha Técnica

Q87HO

secciones: marco 80 mm
hoja 75,6 mm

espesor medio teórico: ventana 1,5 mm
puerta 1,7 mm

longitud varilla poliamida: 34 mm
poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio

acristalamiento: de 20 a 42 mm

transmitancia térmica: U_w desde 0,8 W/m²K
consultar tipología, dimensión y vidrio, calculado según norma UNE-EN ISO 10077-1:2017

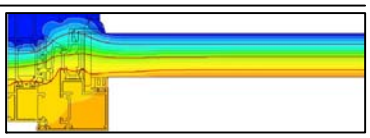

CTE apto para las zonas climáticas: α A B C D E
en función de la transmitancia del vidrio

clasificación:

permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4						
estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200
resistencia al viento UNE-EN 12210:2017	C1	C2	C3	C4	C5					

ensayo de referencia sobre ventana oscilo batiente de una hoja de 1230 x 1480 mm.

aislamiento acústico: 38 dB
según anexo B de la norma UNE-EN 14351:2006+A2:2017

dimensiones máximas: ancho (L) = 1700 mm y alto (H) = 2500 mm
consultar dimensiones máximas y mínimas según tipología

peso máximo por hoja: 170 kilos
consultar peso y dimensiones máximas según tipología

posibilidades de apertura:
interior practicable, oscilo batiente y abatible
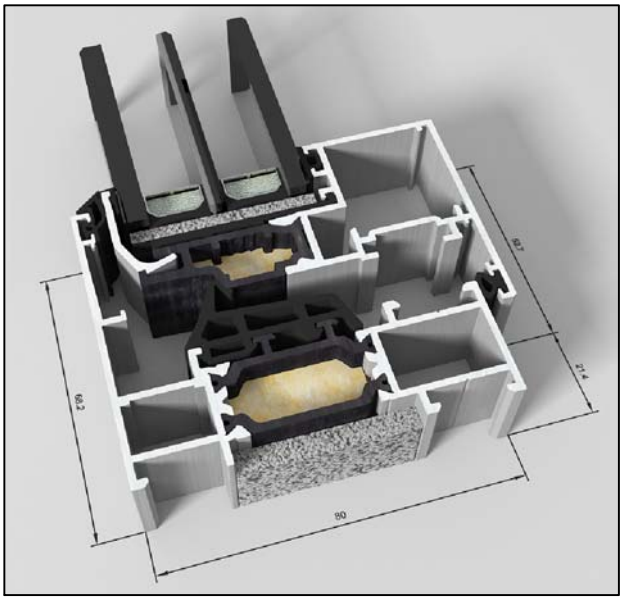
nudos: